

Single Handle Tub & Shower Trim Kit & Ceramic Disc Cartridge

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Diverter on Tub Spout
- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS50 Series (Horizontal Inputs) or G00GS52 Series (Vertical Inputs), Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Includes Kinzie® 6" Six Function Showerhead, D460237 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- Metal Shower Arm
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- Kinzie® Tub Spout, D606937
- Finish-Matched Deep Wall Kit, D113001, Sold Separately
- Finish-Matched Shallow Wall Kit, GA663B11, Sold Separately

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color Code Description

	Chrome
	BN Brushed Nickel
	BS Satin Black
	BB Brushed Bronze
	PN Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA for lever handle control
California Energy Commission (CEC)

Flow Rate

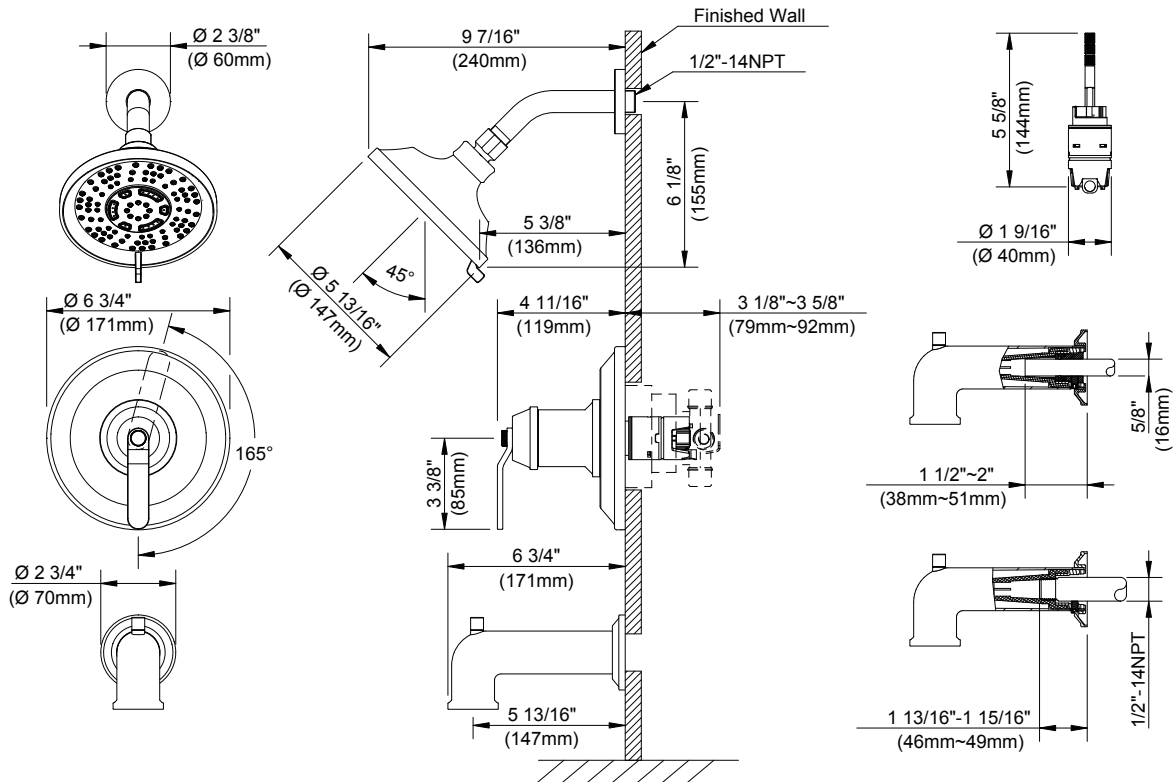

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Bec inverseur pour baignoire
- Nécessite la plomberie brute Treysta^{MD} de Gerber de la série G00GS50 (entrées horizontales) ou G00GS52 (entrées verticales), vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta^{MD} comprise
- Pomme de douche Kinzie^{MD} à six fonctions de 6 po comprise, D460237, débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 80 psi
- Bras de douche en métal
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Bec de baignoire Kinzie^{MD}, D606937
- Ensemble pour murs profonds au fini assorti, vendu séparément (D113001)
- Ensemble pour murs peu profonds au fini assorti, vendu séparément (GA663B11)

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

	Chrome
	BN Nickel Brossé
	BS Noir Satiné
	BB Bronze Brossé
	PN Nickel Poli



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense^{MD}

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier
California Energy Commission (CEC)

Débit

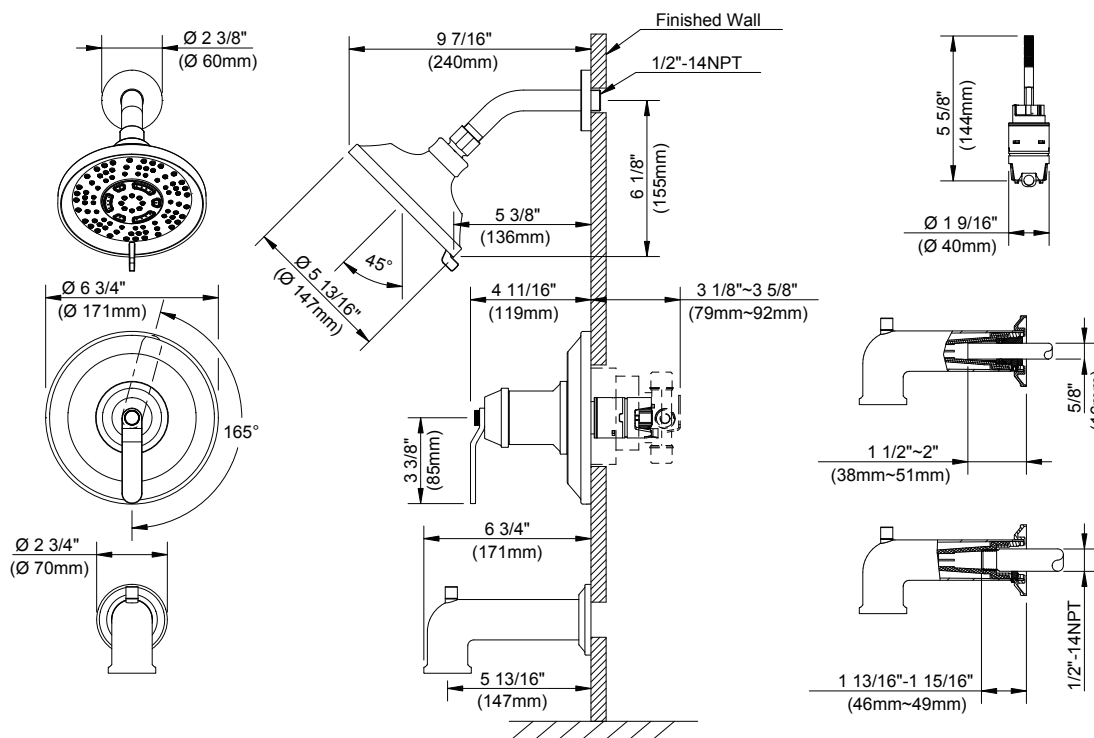

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Cambiador de flujo sobre caño de bañera
- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS50 (entradas horizontales) o serie G00GS52 (entradas verticales), se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- Incluye el cabezal de ducha de seis funciones de 6" Kinzie®, D460237, con flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- Brazo de ducha de metal
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Caño de bañera Kinzie®, D606937
- Kit para paredes profundas con el mismo tipo de acabado, D113001, se vende por separado
- Kit para paredes de poca profundidad con el mismo tipo de acabado, GA663B11, se vende por separado

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

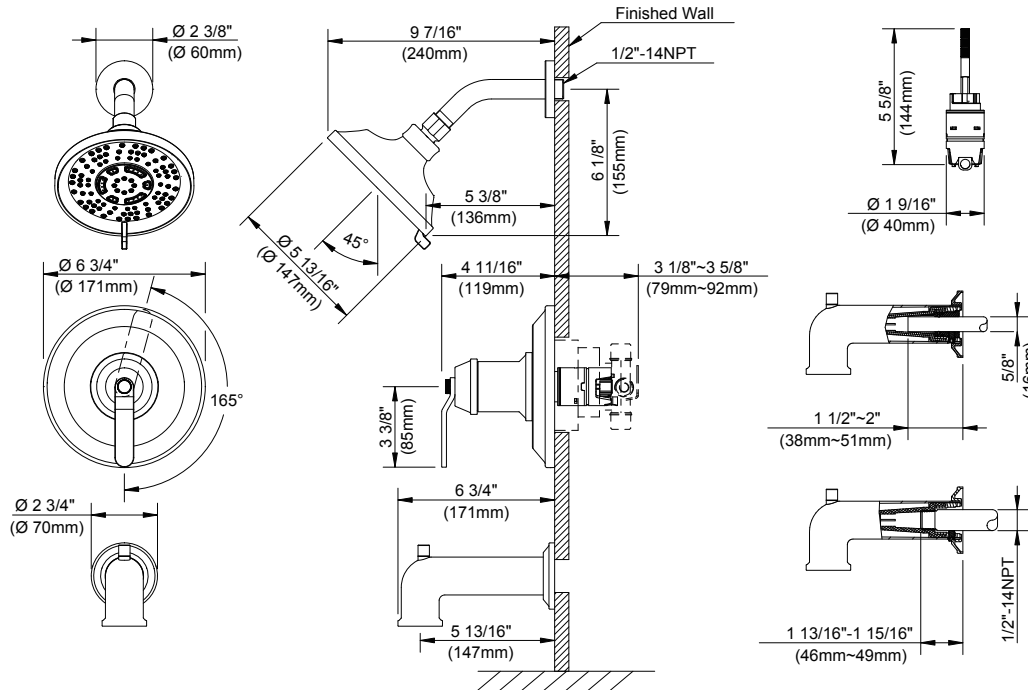

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____