

Dear Customer

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ATTENTION!

For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.

ENGLISH

Estimado Cliente


Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ATENCIÓN!


Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y agua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos.

ESPAÑOL


Modelo **G-8575**

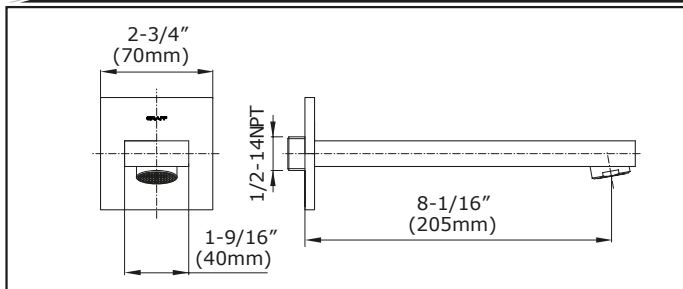


Modelo **G-6665**

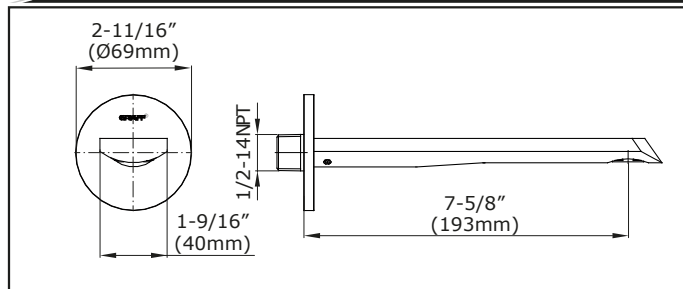


Modelo **G-6865**

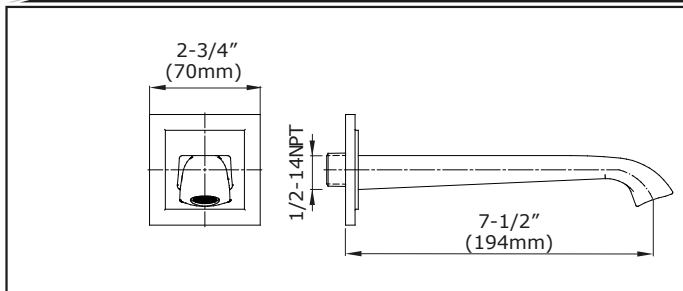


Modelo **G-6365**

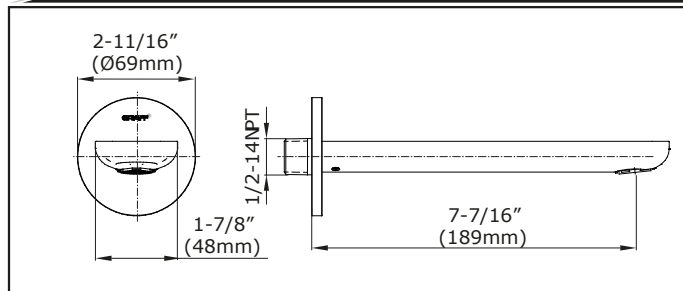


Modelo **G-6165**

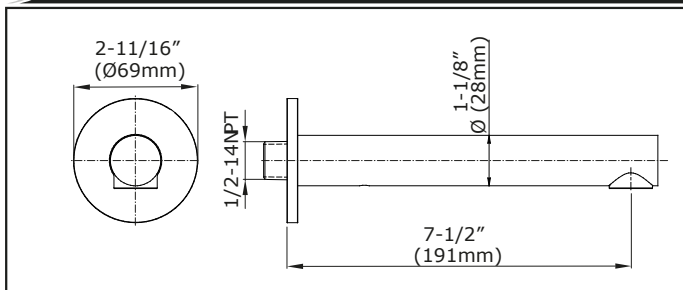


Modelo **G-11165**

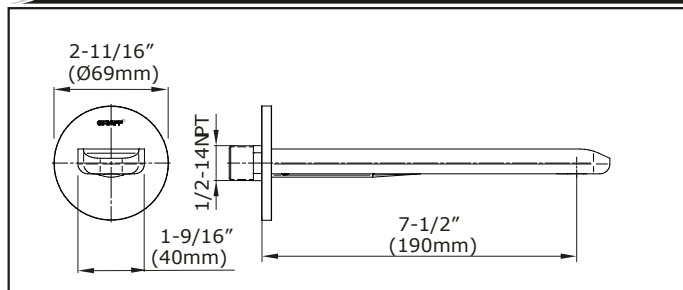

Modelo **G-6166**

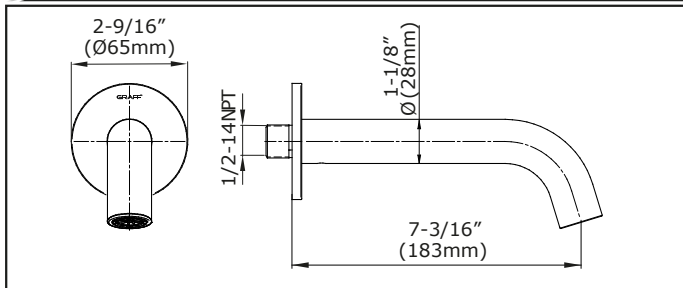

Modelo **G-11666**

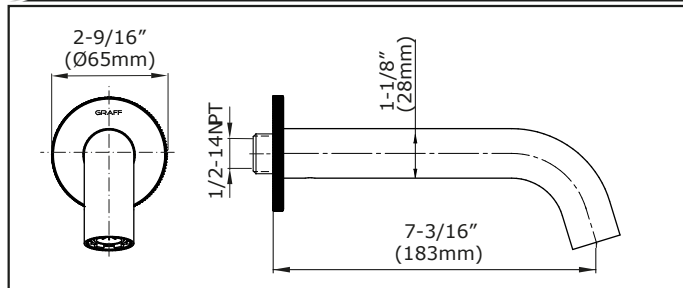

ENGLISH


You should have the following tools:

- adjustable wrench,
- strap wrench,
- plumbers putty,
- Teflon® tape,
- hex key

ESPAÑOL

Usted debe tener las herramientas siguientes:

- llave ajustable,
- llave de correa,
- masilla de plomería,
- cinta adhesiva de Teflon®,
- llave hexagonal

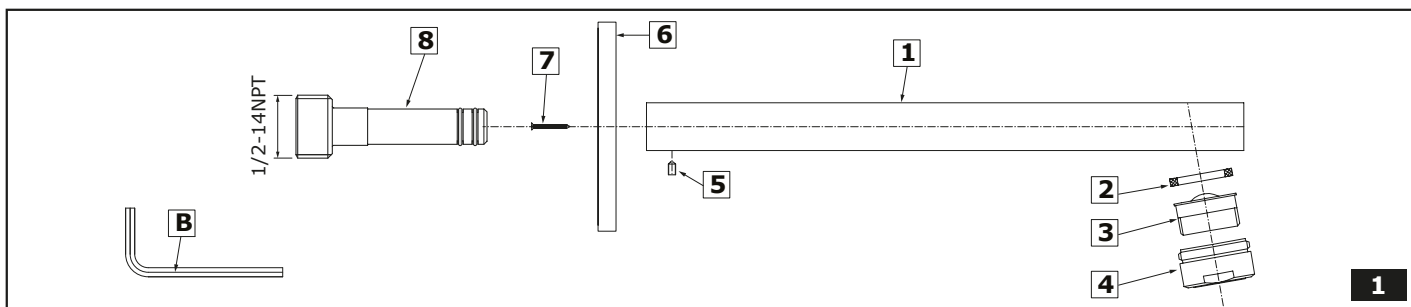

ENGLISH

ESPAÑOL

1	SPOUT	CAÑO
2	FLAT GASKET	JUNTA PLANA
3	AERATOR'S INSERT	CARTUCHO DEL ATOMIZADOR
4	AERATOR'S BODY	CUERPO DEL ATOMIZADOR
5	COUNTERSUNK SCREW WITH HEX SOCKET	TORNILLO CON ASIENTO HEXAGONAL
6	ROSETTE	ROSETA
7	COUNTERSUNK HEAD SCREW	TORNILLO CON CABAZA CÓNICA
8	SPOUT CONNECTOR	CONECTOR DEL CAÑO
A	WALL OUTLET	SALIDA EN LA PARED
B	HEX KEY	LLAVE ALLÉN

TUB SPOUT INSTALLATION • INSTALACIÓN EL TUBO DE LA SALIDA DE LA BAÑERA

ENGLISH



ESPAÑOL

1. Prepare the wall outlet with 1/2" female thread (A) to connect the spout (1).
2. Screw the rosette (6) onto the spout (1) by means of screws (7).
3. Wind the Teflon tape or other thread sealant on connector's (8) threaded section. Screw the connector (8) into the wall outlet (A); use a 1/4" (6mm) Allen key.
4. Slide the spout (1) onto the connector (8) and position in properly. Secure the spout against moving by means of screws (5) – tighten them against stop by means of a Allen key supplied.

NOTE: Piping between valve body and tub spout must be a minimum of 1/2" (13mm) copper pipe or 1/2" (13mm) iron pipe in a straight drop no less than 8" (203mm) but no more than 18" (457mm) long with only one iron pipe or copper 90 degree elbow to the tub spout connector.

1. Prepare la salida en la pared con la rosca interior 1/2" (A) para conectar el caño (1).
2. Enrosque la roseta (6) mediante los tornillos (7) en el caño (1).
3. Ponga la cinta de Teflon u otro sellador para las roscas en la parte roscada del conector (8). Enrosque el conector (8) en la salida en la pared (A); use la llave allén 1/4" (6mm).
4. Meta el caño (1) en el conector (8) y colóquelo en la posición adecuada. Asegure el caño contra desplazamientos mediante dos tornillos (5), apretándolos hasta el momento de sentir la resistencia, con la llave allén anexa al juego.

NOTA: La tubería entre el cuerpo de la válvula y el tubo de salida de la bañera debe ser de tubo de cobre de un mínimo de 1/2" (13mm) o tubo de hierro de 1/2" (13mm) en caída recta no menos de 8" (302mm) pero no más de 18" (457mm) de largo con sólo un codo de 90º, de hierro o cobre, a la pieza de empalme de salida de agua.

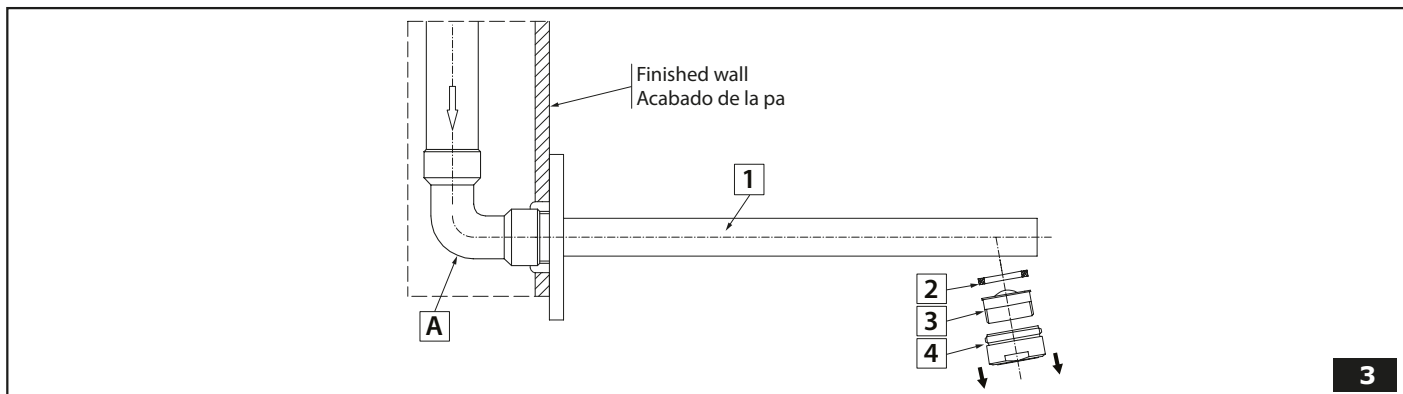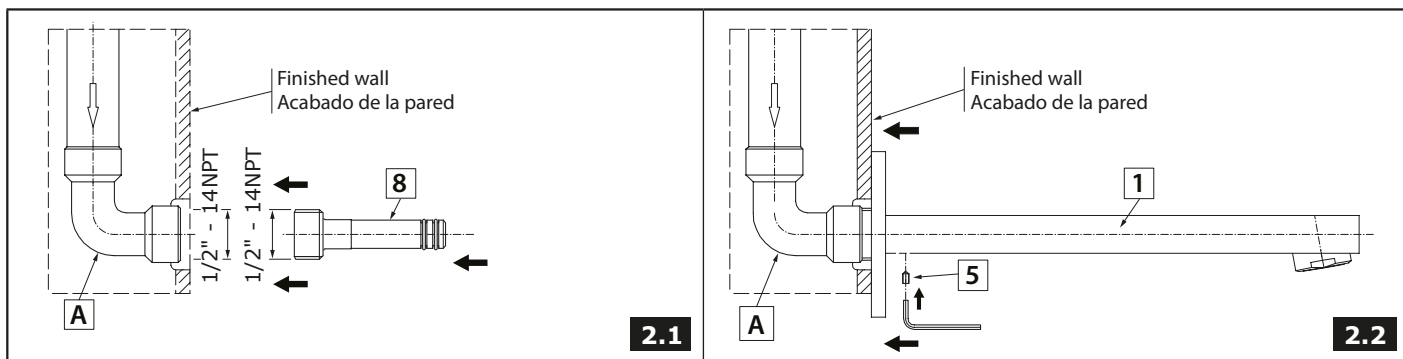

OPERATION • MANEJO

ENGLISH

It is recommended to unscrew the aerator from the spout once per 3-6 months (depending on water quality) to remove any impurities. To do this, unscrew the aerator's body (4). Use the special key* supplied with the spout. Remove the aerator's insert (3) from the body (4) and remove any impurities - see fig. 3. Re-insert the aerator's insert into the body and screw the complete aerator into the spout socket, remembering to place the flat gasket (2).

* For models: 6665, 6865, 6365, 6165, 11165, 6166, 11666.

ESPAÑOL

Una vez a 3-6 meses (en función de la calidad de agua) se recomienda desenroscar el atomizador del caño para eliminar todas las impurezas.

Para ello, desenrosque el cuerpo del atomizador (4). Utilice la llave especial* suministrada con el caño. Del cuerpo (4) saque el cartucho del atomizador (3) y límpielo de impurezas - ver la fig. 3. Vuelva a meter el cartucho del atomizador en el cuerpo y enrosque el atomizador completo en el asiento del caño, sin olvidar de poner la junta plana (2).

* Para los modelos: 6665, 6865, 6365, 6165, 11165, 6166, 11666.

CARE AND MAINTENANCE • CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ENGLISH

Your *Graff* product is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. **Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any *Graff* product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.**

ESPAÑOL

Su producto de la *Graff* está diseñado y dirigido acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniendolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. **Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, el etc. para limpiar cualquier producto de la *Graff*. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.**

WARRANTY • GARANTÍA

ENGLISH

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

ESPAÑOL

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

**MORE INFORMATION
MÁS INFORMACIÓN**
www.graff-designs.com



**HOTLINE FOR HELP
NUMERO DE EMERGENCIA**

For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener informacion y respuestas a sus preguntas:



1 - 800 - 954 - GRAF (4723)